


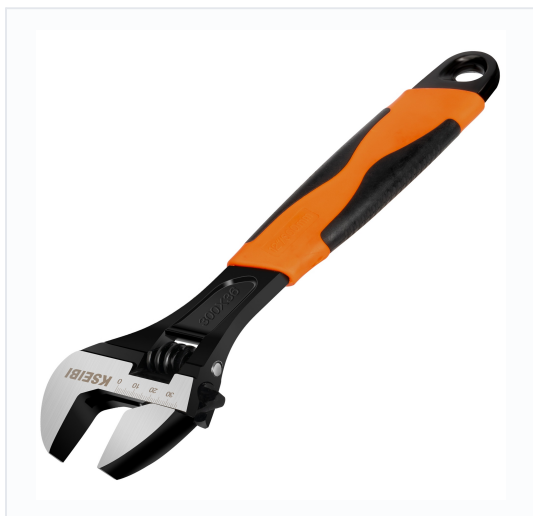

Разводной ключ Kseibi PROGRIP

Надёжный хват для повседневных крепёжных работ

Kseibi

Основные преимущества

- Корпус из кованой стали для надёжной долговечности
- Регулируемые губки подходят для разных размеров крепежа
- Полированная головка помогает обеспечить аккуратный рабочий вид
- Чёрное покрытие для практичного и профессионального внешнего вида
- Рукоятка PROGRIP повышает комфорт и контроль
- Зоны хвата из чёрного TPR обеспечивают надёжное удержание
- Доступен в размерах 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов
- Подходит для ремонта, обслуживания и монтажных работ
- Отверстие для подвешивания на рукоятке для удобного хранения
- Идеален для ящиков с инструментами, мастерских и монтажных наборов

Ключевые особенности

- Конструкция из кованой стали — Изготовлен из кованой стали для прочности и долговечности при повседневных крепёжных, ремонтных и обслуживающих работах.
- Регулируемые губки — Работает с гайками и болтами разных размеров одним инструментом, помогая сократить количество ключей, которые нужно носить с собой.
- Рукоятка PROGRIP — Оранжево-чёрная рукоятка с зонами хвата из чёрного TPR обеспечивает более надёжный и комфортный хват во время работы.
- Полированная головка — Полированная головка в сочетании с чёрным покрытием создаёт аккуратный и практичный вид, который уместен в любом наборе инструментов.
- Несколько вариантов размера — Выберите размер 6 дюймов 150 мм, 8 дюймов 200 мм, 10 дюймов 250 мм или 12 дюймов 300 мм в зависимости от задачи.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

6" 150mm	141505
8" 200 мм	141510
10" 250mm	141515
12" 300 мм	141520

Характеристики

Материал	кованая сталь
Шкала измерения на губках	Да
Отверстие для подвешивания на рукоятке	Да
Обработка поверхности	Чёрное покрытие, полированная головка
Цвет	Оранжево-чёрная пластиковая рукоятка, оранжевое покрытие (158С), чёрный TPR
Упаковка	Упаковка на подвесном картоне

Характеристики по варианту

Характеристика	6" 150mm	8" 200 мм	10" 250mm	12" 300 мм
Размер	6"150 MM	8" 200 MM	10" 250 MM	12" 300 MM