


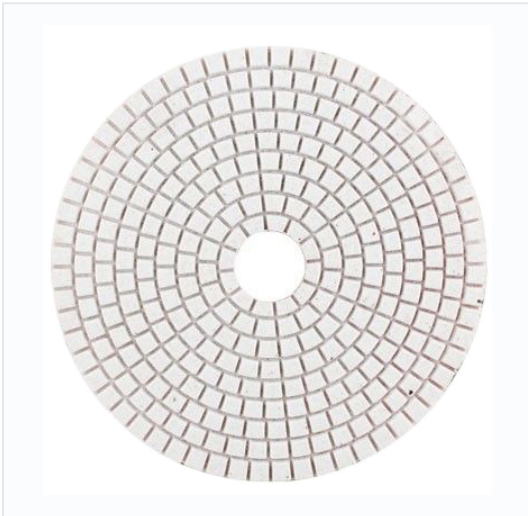

KSEIBI 100mm

ഗ്ലാസറൈറ്റ് ഡയമണ്ട് പോളിഷിംഗ് ഡിസ്ക്

ആദ്യ കട്ടിൽ നിന്ന് അന്തിമ പോളിഷ് വരെ

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഗ്ലാസറൈറ്റ് ഉപരിതലങ്ങൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- നിയന്ത്രിത കക്കൊര്യം ചെയ്തലിനായി 100mm ഡിസ്ക് വ്യാസം
- #50 മുതൽ #3000 വരെ ഗ്രിറ്റുകളിൽ ലഭ്യം
- ബഹുഘട്ട പോളിഷിംഗ് പ്രവാഹങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- കോർസ് ഗ്രിറ്റുകൾ തുടക്ക ഉപരിതല തയ്യാറാക്കുപിന് സഹായിക്കുന്നു
- ഫൈൻ ഗ്രിറ്റുകൾ അന്തിമ ഫിനിഷ് മിനുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സഗ്മെന്റഡ് പാഡ് മാതൃക സമാനമായ ഉപരിതല സ്പർശം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ക്രമാനുഗത സ്ക്രാപ്പ് കുറയ്ക്കലിന് അനുയോജ്യം
- പൂർണ്ണ ഗ്രിറ്റ് ശ്രേണിയിലുടനീളം ഒരേ ഫോർമാറ്റ്
- കല്ല് ഫിനിഷിംഗിനും പോളിഷിംഗ് ജോലികൾക്കുമായി അനുയോജ്യം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഗ്ലാസറൈറ്റ് കനേദീകൃത പോളിഷിംഗ് — നിയന്ത്രിത ഉപരിതല മിനുക്കൽ ആവശ്യമായ ഗ്ലാസറൈറ്റ് പോളിഷിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചത്.
- പൂർണ്ണ ഗ്രിറ്റ് പുരോഗതി — പല ഫിനിഷിംഗ് ഘട്ടങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000 എണ്ണിവയിൽ ലഭ്യം.
- 100mm പ്രവർത്തന വലുപ്പം — 100mm വ്യാസം പോളിഷിംഗ് ജോലിക്കായി കവറേജും നിയന്ത്രണവും തമ്മിൽ പ്രായോഗിക സമതുലിതത്വം നൽകുന്നു.
- സഗ്മെന്റഡ് ഡയമണ്ട് പാഡ് ഡിസൈൻ — കാണാവുന്ന സഗ്മെന്റഡ് ഉപരിതലം, സ്ഥിരമായ പോളിഷിംഗ് സ്പർശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം കല്ല് മേൽ ഡിസ്ക് സുതാര്യമായി നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഘടംഘടമായ ഫിനിഷിംഗ് — കൂടുതൽ തിരുത്തലിന് കുറഞ്ഞ ഗ്രിറ്റുകളും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ മിനുക്കലിനും പോളിഷ് വികസനത്തിനും ഉയർന്ന ഗ്രിറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുക.

വരെയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
100mm #50	644915
100mm #100	644916
100mm #200	644918
100mm #400	644920
100mm #800	644922
100mm #1500	644924
100mm #3000	644926

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

വ്യാസം	100 mm
--------	--------

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	100mm #50	100mm #100	100mm #200	100mm #400	100mm #800	100mm #1500	100mm #3000
അളവുകൾ	100 mm #50	100 mm #100	100 mm #200	100 mm #400	100 mm #800	100 mm #1500	100 mm #3000