


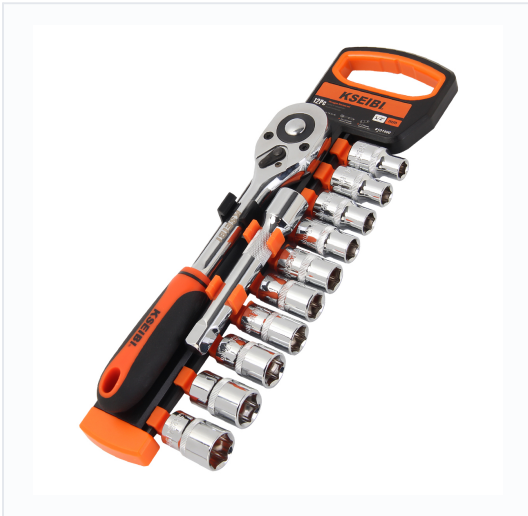

KSEIBI 1/2 ഇഞ്ച് ഹെക്സ് സോക്ക്കർ & റാച്ച് സെറ്റ്, 12-പീസ്

ദൈനംദിന 1/2 ഇഞ്ച് സോക്ക്കർ ശക്തി ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് സെറ്റിൽ

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 12-പീസ് 1/2 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവ് സോക്ക്കർ ആൻഡ് റാച്ച് സെറ്റ്
- ക്രോം വനാഡിയം സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- തുരുമ്പ് പ്രതിരോധത്തിനായി ക്രോം പ്ലേറ്റ്ഡ്
- റാച്ച്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ബാർ, സോക്ക്കറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- കോമ്പാക്റ്റ് ഹോൾഡർ ഭാഗങ്ങൾ ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു
- മികച്ച നിയന്ത്രണത്തിനായി സോഫ്റ്റ്-ഗ്രിപ്പ് ഹാൻഡിൽ
- ഗാരന്റേഡ്, വർക്ക്ഷോപ്പ്, വീടുപരിപാലന പ്ലംബർമാർക്കും അനുയോജ്യം
- മെട്രിക്, SAE വലുപ്പ ശ്രേണികളിൽ ലഭ്യമാണ്
- 10-24 മില്ലീമീറ്റർ ഓപ്പൺ സാധാരണ മെട്രിക് വലുപ്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
- 3/8 ഇഞ്ച് മുതൽ 15/16 ഇഞ്ച് വരെ ഓപ്പൺ SAE ഫാസ്റ്ററുകൾക്കായി

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ക്രോം വനാഡിയം നിർമ്മാണം — ദൈനംദിന ഫാസ്റ്ററിംഗ്, റിപ്പയർ ജോലികൾക്കിടയിൽ വിശ്വസനീയമായ ദൃഢതയ്ക്കായി ക്രോം വനാഡിയം സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്.
- ക്രോം പ്ലേറ്റ്ഡ് ഫിനിഷ് — ക്രോം പ്ലേറ്റ്ഡ് ഉപരിതലം തുരുമ്പ് പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ടൂളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തുടച്ച വൃത്തിയാക്കാനാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 1/2 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവ് ഫോർമാർ — പൊതുവായ മെക്കാനിക്കൽ ജോലി, പരിപാലനം, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രായോഗിക 1/2 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവ് ക്രമീകരണം.
- ക്രമീകരിച്ച 12-പീസ് സെറ്റ് — വശത്തിൽ എടുക്കാനാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റാച്ച്, എക്സ്റ്റൻഷൻ, അനുയോജ്യമായ സോക്ക്കറുകൾ എന്നിവ കോമ്പാക്റ്റ് ഹോൾഡറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- മെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ SAE തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — 10-24 മില്ലീമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3/8 ഇഞ്ച് മുതൽ 15/16 ഇഞ്ച് വരെ ശ്രേണികളിൽ ലഭ്യമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്ററുകൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വശീകരണവും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
12-പീസ്. 10 - 19 മില്ല്യീമീറ്റർ	101800
12-പീസ്. 10 - 24 മില്ല്യീമീറ്റർ	101803
12-പീസ്. 3/8" - 15/16"	101806

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

മെറ്റീരിയൽ	കർവ്വേഡ് വനാഡ്യം
ഹാൻഡിൽ	സോഫ്റ്റ്-ഗ്രിപ്പ്
സംഭരണം	സോക്ക്കറ്റ് ഹോൾഡർ റെയിൽ
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	കർവ്വേഡ് പ്ലേറ്റ്

വേരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	12-പീസ്. 10 - 19 മില്ല്യീമീറ്റർ	12-പീസ്. 10 - 24 മില്ല്യീമീറ്റർ	12-പീസ്. 3/8" - 15/16"
വലുപ്പ പരിധി	—	1/2" 12-pc SET-10-24 MM	—
പാക്കിംഗ്	—	—	1/2" 12-pc SET-3/8" - 15/16"