


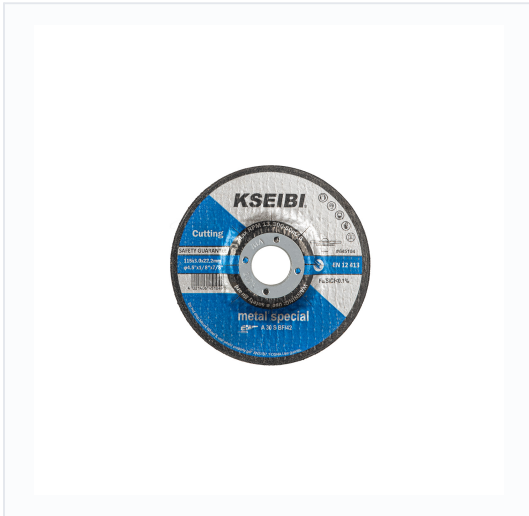

Kseibi T42 धातु कटिंग डस्क

नयितरति धातु कटिंग के लिए बनाई गई

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- T42 धंसा हुआ-केंद्र धातु कटिंग डस्क
- रेज़िनि-बॉन्डेड निर्माण
- धातु कटिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई
- 5 लोकप्रिय डस्क आकारों में उपलब्ध
- सामान्य एंगल ग्राइंडर सेटअप के लिए उपयुक्त
- सभी वेरिएंट में 3.0mm मोटाई
- 22.2mm बोर वकिल्प उपलब्ध
- 100mm वेरिएंट 16mm बोर के साथ
- सुरक्षा के लिए प्लास्टिक फ़िल्म में पैक
- डस्क चह्निंकन EN 12413 के अनुसार दिखाया गया है

मुख्य विशेषताएँ

- T42 डस्क प्रोफाइल — धंसा हुआ-केंद्र T42 डिज़ाइन, एंगल ग्राइंडर के साथ धातु कटिंग कार्यों के लिए उपयुक्त।
- रेज़िनि-बॉन्डेड निर्माण — रेज़िनि निर्माण नियमिति कटिंग अनुप्रयोगों में भरोसेमंद उपयोग का समर्थन करता है।
- एकाधिक आकार वकिल्प — अपने औज़ार और काम के अनुसार 100, 115, 125, 180 और 230mm डस्क आकारों में से चुने।
- धातु के लिए बनाई गई — सामान्य धातु-कार्य और रखरखाव कार्यों के लिए धातु विशेष कटिंग डस्क के रूप में चह्निनिति।
- सुरक्षिति पैकेजिंग — उपयोग से पहले डस्क को सुरक्षिति रखने में मदद के लिए प्लास्टिक फ़िल्म पैकगिंग में आपूर्तिकी जाती है।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
100 x 16x3.0mm	645102
115 x 22.2 x 3.0mm	645104
125 x 22.2 x 3.0mm	645106
180 x 22.2 x 3.0mm	645108
230 x 22.2 x 3.0mm	645110

वशिष वविरण	
वशिषता	रेज़नि
ब्रांड	Kseibi
प्रकार	T42
अनुप्रयोग	धातु वशिष
मानक	EN 12413
सामग्री	प्लास्टिक फ़िल्म पैकगि

वेरिएंट के अनुसार वशिष वविरण					
वशिष वविरण	100 x 16x3.0mm	115 x 22.2 x 3.0mm	125 x 22.2 x 3.0mm	180 x 22.2 x 3.0mm	230 x 22.2 x 3.0mm
वशिषता	100x16x3.0 MM	115x22.2x3.0 MM	125x22.2x3.0 MM	180x22.2x3.0 MM	230x22.2x3.0 MM